




**CONTAMOS CON DIFERENTES PLANES
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES**

- **Esteriliza** con 100% óxido de etileno.
- Ahorro de gas mediante el uso de la tecnología de difusión de gas de ANDERSEN®.
- Instalación **sencilla**, ya que únicamente requiere de una toma de corriente AC y un ducto al exterior.
- Ciclos **automáticos** de esterilización y purga. (Excepto *74m/mx*)
- Opción de ciclo de 24 Hrs. para aquellos materiales de alta absorción de gas.
- Económico para adquirir, instalar y mantener.

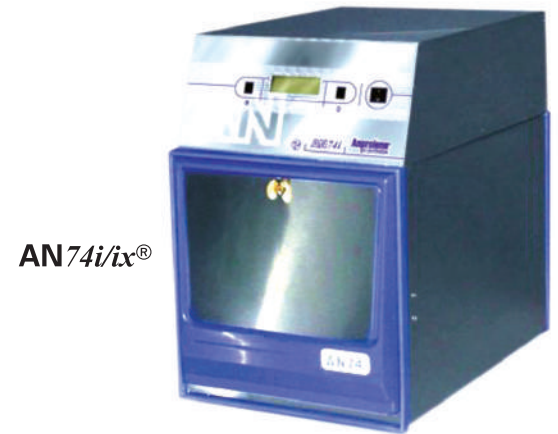

AN74i/ix®



AN74m/mx®



AN74j®



AN2000®

Anprolene® es un esterilizador a base de óxido de etileno al 100% de **bajo costo** con un efectivo sistema de ventilación que asegura que los niveles de exposición de los operarios al óxido de etileno, sean inferiores a los establecidos por la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) de los E.U.A.

Esteriliza con cuidado una gran variedad de instrumentos delicados, sensibles al calor o la humedad.


**CONTAMOS CON DIFERENTES PLANES
 ADAPTADOS A SUS NECESIDADES**

Características Técnicas	AN74m®	AN74mx®	AN74i®	AN74ix®	AN74j®	AN2000®
Dimensiones de la Cámara	35.5 x 35.5 x 53 cm (Ancho, Alto, Profundo)	35.5 x 35.5 x 77 cm (Ancho, Alto, Profundo)	35.5 x 35.5 x 53 cm (Ancho, Alto, Profundo)	35.5 x 35.5 x 77 cm (Ancho, Alto, Profundo)	45.5 x 35.5 x 77 cm (Ancho, Alto, Profundo)	43 x 43 x 54 cm (Ancho, Alto, Profundo)
Capacidad	55 Lt / 1.95 pies cúbicos	75 Lt / 2.65 pies cúbicos	55 Lt / 1.95 pies cúbicos	75 Lt / 2.65 pies cúbicos	124 Lt / 4.4 pies cúbicos	98.6 Lt / 3.5 pies cúbicos
Tiempo de Esterilización	12 Hrs	12 Hrs	12 Hrs	12 Hrs	12 Hrs	12 Hrs
Tiempo de Purga	-	-	2 Hrs	2 Hrs	2 Hrs	2 Hrs
Tiempo de Aireación	24 Hrs	24 Hrs	24 Hrs	24 Hrs	24 Hrs	24 Hrs
Modo de Funcionamiento	Manual	Manual	Automático	Automático	Automático	Automático
Requerimientos Eléctricos	110V, 50 / 60 Hz, 10.75 Amps.	110V, 50 / 60 Hz, 10.75 Amps.	110V, 50 / 60 Hz, 10.75 Amps.	110V, 50 / 60 Hz, 10.75 Amps.	110V, 50 / 60 Hz, 10.75 Amps.	110V, 50 / 60 Hz, 10.75 Amps.
Seguridad	Cerradura con llave	Cerradura con llave	Cerradura con llave	Cerradura con llave	Cerradura con llave	Cerradura con llave
Sistema de Extracción	Alto Rendimiento con ventilación continua	Alto Rendimiento con ventilación continua	Alto Rendimiento con doble bomba de vacío	Alto Rendimiento con doble bomba de vacío	Alto Rendimiento con doble bomba de vacío	Alto Rendimiento con doble bomba de vacío

Accesorios **Anprolene®** para un ciclo confiable de esterilización


 Steritest **AN80®**

 Dosímetros **AN87®**

 Indicadores **AN85®**

 Máquina Selladora **AN90®**

 Rollos de Plástico **SAFE-T-Pack®**

 Ampolleta de 5cc para volúmenes pequeños **AN73®**

 Todos los accesorios son compatibles con cualquiera de los Esterilizadores **Anprolene®**

 Amores N°. 1038
 Col. del Valle,
 México D.F. 03100
Tel.: (55) 5234.7373 / 5234.7575
5575.9232 Fax.: (55) 5559.4611
 info@altaespecialidad.com

 Escanea nuestro código QR
 y visítanos:

 ● www.altaespecialidad.com ●

EL DISTRIBUIDOR EN SU ÁREA

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL MÉDICO